




Holodsystem.ru

холодильники для бизнеса

Камера для хранения **от 11 до 21** еврокег с пивом, объемом до 50л, с настраиваемым рабочим температурным режимом **+4°C...+8°C**.

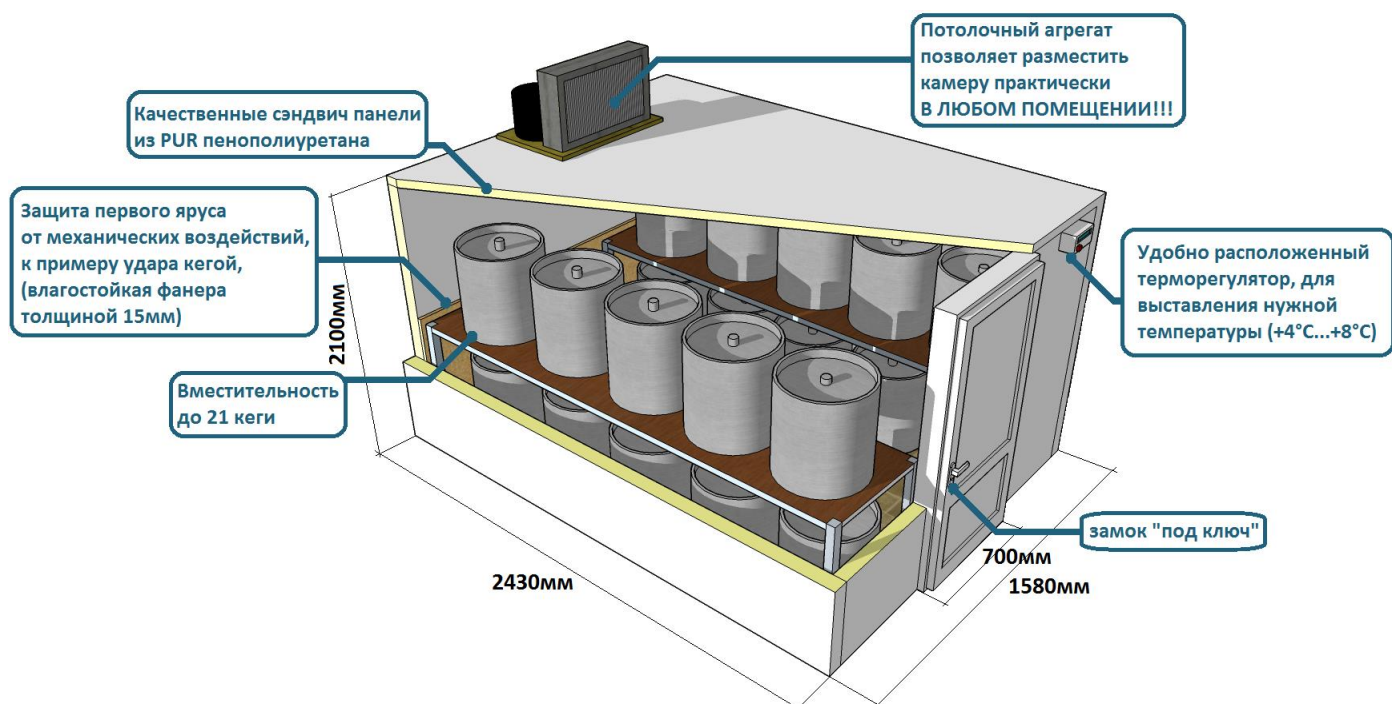

Основные характеристики холодильной камеры

Вместительность	Без стеллажей до 11 кег
	Со стеллажами до 21 кеги
Быстрые сроки	1 день (при наличии материалов на складе)
	5 дней (при отсутствии материалов на складе)
Экономичность	Выгодное решение для старта вашего бизнеса
Продуманная конструкция	Для придания дополнительной жесткости основание камеры крепится к полу помещения. Защита нижнего яруса (50см)
Гарантия	12 месяцев и постгарантийное сервисное обслуживание

ИП Чернятин Никита Михайлович ОГРНИП 312501221300018 ИНН 501206557489

143985, РФ, МО, г. Железнодорожный, ул. Загородная, д.69 «А»

тел. (495) 120-75-72

e-mail: manager@holodsystem.com

www.holodsystem.com

**Holodsystem.ru**

холодильники для бизнеса

Расчет стоимости камеры 2430x1580x2100мм:

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
 Сэндвич-панель из пенополиуретана (PUR)	Стеновые, (мм): 1500x2060	1 шт.	12400
	Стеновые, (мм): 1215x2060	4 шт.	
	Стеновые, (мм): 400x2060	2 шт.	
	Потолочные, (мм): 1215x1580	2 шт.	
	Толщина, (мм): 40		
	Поверхность: гладкая		
	Покрытие: пластик		
	Цвет: белый		
 Влагостойкая фанера	Назначение: защита от внешних механических воздействий первого яруса холодильной камеры	4 м²	5600
	Высота, (мм): 500		
 Фасонные элементы	Состав: профиль с полимерным покрытием 30x30, 30x90, 30x42x30.	45 пог.м.	4800
	Цвет: белый		
 Расходные материалы	Монтажная пена	2 шт.	2000
	Герметик	4 шт.	
	Саморезы (упаковка 100шт.)	1 шт.	
	Дюбеля (упаковка 100шт.)	1 шт.	
	Крепежные элементы	1 компл.	
	Сверла	1 компл.	
 Дверь распашная с роликовым запираением	Назначение: использование в помещениях, требующих поддержания среднетемпературного режима	1 шт.	7900
	Толщина дверного полотна: 40 мм		
	Материал: пенополиуретан (PUR)		
	Световой проем (ширина/высота): 800x2060мм		
	Комплект поставки: ручка открытия (наружная), замок (под ключ)		
 Сплит-система HolodSystem SM115SF	Тип агрегата: сборная холодильная машина	1 шт.	44900
	Назначение: создание и поддержание заданного температурного режима +4°C...+8°C		
	Объем холодильной камеры, (м ³): до 15		
	Напряжение, (В): 220		
	Гарантия: 12 месяцев		
	Описание: эквивалент сплит-системы Polair™. Компрессор Danfoss, конденсатор CA9465Z, охладитель, контроллер). Максимальное энергопотребление 1кВт.		
 Доставка	Доставка сэндвич-панелей, фасонных элементов, оборудования (до 5 км от МКАД)	1 усл.	2600
	Разгрузка доставленных материалов: включена в стоимость услуги, обеспечивается исполнителем.		
 Монтаж и ввод в эксплуатацию	Кол-во специалистов: 2	1 усл.	8800
	Сроки: 1 день		
	Фронт работ: - сборка камеры - подключение к сети питания 220В (включая кабель до 3м) - монтаж и ввод в эксплуатацию холодильного агрегата - контрольное тестирование всех компонентов системы		
Стоимость «под ключ»:			89500!!!

ИП Чернятин Никита Михайлович ОГРНИП 312501221300018 ИНН 501206557489


143985, РФ, МО, г. Железнодорожный, ул. Загородная, д.69 «А»

тел. (495) 120-75-72

e-mail: manager@holodsystem.comwww.holodsystem.com



Дополнительное оборудование (приобретается опционально):

Наименование и внешний вид	Технические характеристики	Кол-во	Стоимость (руб.)
	Назначение: увеличение кол-ва еврокег на хранении	1 шт.	10000
	Основание: металлоконструкция из стали		
	Полки: фанера 2см		
	Кол-во ярусов: 1		
	Высота яруса, (мм): 800		
	Описание: надежная сварная конструкция		
	Описание: лампа светодиодная	1 шт.	1200
	Мощность, (Вт): 14		
	Свет: белый 4000к		
	Длина светильника, (мм): 600		
	Световой поток, (лм): 600		
	Срок службы, (ч.): 30000 (при работе 8 часов в день)		
	Диапазон рекомендованным рабочих температур: 0°С...+45°С		